

An:

Fa. Kolibri Holding GmbH  
email [service@kolibri-net.com](mailto:service@kolibri-net.com)  
Tel. 0 800 / 510 48 38

Bitte dieses Formular an die oben genannte Adresse senden!

Datum:


## Paket - "Montage & kältetechnische Inbetriebnahme" einer Single-Split Klimaanlage

Bestehend aus: Inbetriebnahme und Montageleistungen von 1x Außengerät und 1x Innengerät.  
Leistungen Paket Montage & kältetechnische Inbetriebnahme:

- Anfahrt
- Servicezeiten Mo-Fr. 8-18.00 Uhr
- Montagematerial bis 6 Meter inklusive (Wand- od. Bodenkonsole, für Außengerät, Kälte- & Steuerleitungen, Kondensatleitungen und benötigte Kabelkanäle.)
- Montage der Klimageräte-Komponenten (bis 2,5 Meter Höhe)
- Installation der Kältemittelleitung
- Anschluss Kondensatleitung
- Anbringen eines Kabelkanals
- Anschluss des Außengerätes an den vorhandenen Stromanschluss
- Kernbohrung max Wandstärke 45cm (Betonwand und/oder über 45cm Wandstärke: Aufpreis € 150.-)
- Inbetriebnahme gem. „F-Gas-Verordnung Nr.517/2014 gemäß Beschreibung“
- kältetechnische Inbetriebnahme

Hinweis: Eine evtl. benötigte Kondenswasserpumpe wird gesondert berechnet (€ 153.- inkl. MwSt.)  
Zusätzlich gewünschte Leistungen werden pro Std./Techniker mit € 69.- inkl. MwSt. berechnet

## Systemaufbau

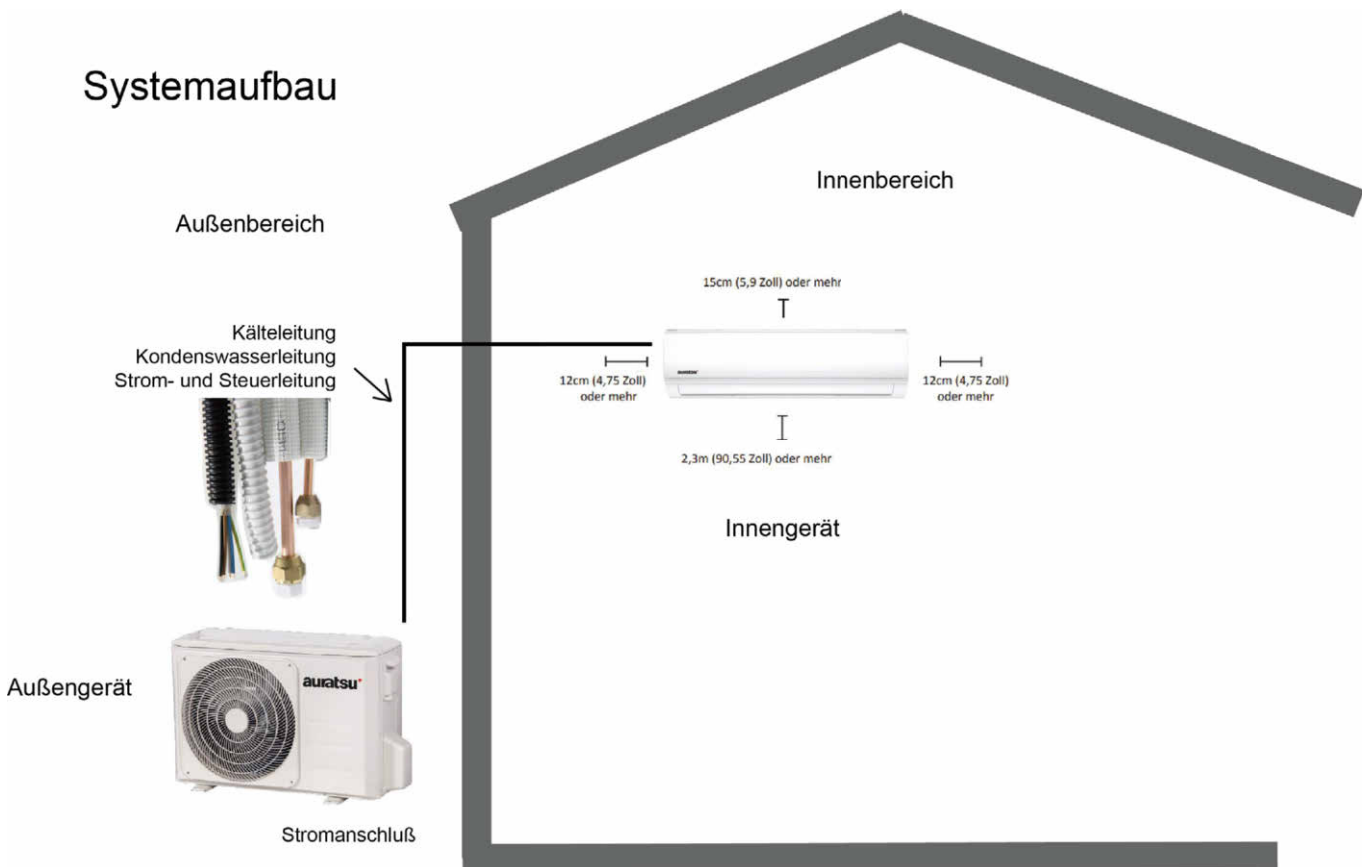

---

**Art des Objekts:**

Haus  Wohnung  Eigentum  Mietobjekt (Zustimmung Eigentümer liegt vor?)

**Bestehen baurechtliche Einschränkungen?**

(insbesondere aufgrund Bauplanungsrechts, Kfz oder aus Denkmalschutz)

Nein

**Wenn in Spalte ein Kreuz, wird ein individuelles Angebot benötigt.**

Ja

**Welche baulichen Gegebenheiten liegen vor?****Montageort des Außengeräts:****Wand-/Bodenmontage** Flachdach, Balkon oder 1. EG-Boden

(Zugänglichkeit mit Leiter gegeben bis max. 2,5 Meter über festem Grund/Boden)

Ja

Nein

**Dachmontage** (z.B. Satteldach)

Nein

Ja

**Gerüst** (bei Installation 2,5 Meter über festem Grund wird ein Gerüst oder Hebebühne bauseits gestellt)

Ja

Nein

**Vorarbeiten erfolgen** (z.B. Montageflächen sind freigeräumt und zugänglich)

Ja

Nein

**Stromanschluss am Installationsort Außengerät wird bauseitig gestellt/ installiert**

(max. 2 m entfernt vom Aufstellungsort des Außengerätes)

Ja

Nein

**Kondenswasser kann unterhalb des Innengerätes abgeführt werden?**

(wenn „Nein“ z.B. Abfuhr via Dachrinne wird eine Kondenswasserpumpe € 153.- inkl. MwSt. benötigt.)

Ja

Nein

**Kältemittelverbindungsleitung von Außen- zum Innengerät max. 6 Meter?**

(Hinweis: Die Verbindung und Anbringung der Kälte- und Kondenswasserleitungen erfolgen im Sichtbereich via Kunststoff-Kabelkanäle)

Ja

Nein

---

**Wichtige Hinweise:** 230V Elektroanschluss muss bauseits am Installationsort für das Außengerät funktionsfähig und extra abgesichert vorhanden sein.

---

**Anmerkungen:**

---

**Endkundendaten**

Name:

Vorname:

Straße/Hausnummer:

PLZ/Ort:

Telefon:

Mobil:

Erreichbarkeit:

---

**Wie gehts weiter?**

**Unser Dienstleister kontaktiert dich hinsichtlich eventuell noch offener Fragen und/oder Terminvereinbarung.**

**Was kannst du vorbereiten?**

- Am Tag der Installation: bitte Sorge für Zugänglichkeit der Räumlichkeiten am Installationsort.
- Gerüst oder Hebebühne bei Installation über 2,5 Meter über festem Grund vorhanden.
- Stromanschluss am Installationsort Außengerät funktionsfähig und abgesichert vorhanden.

Um Fehlfahrt zu vermeiden bitten wir dich evtl. Änderungen oder terminliche Verschiebungen uns frühzeitig mitzuteilen.

---

**Hast du Fragen zum Ausfüllen dieses Formulars?**  
**Kontaktieren Sie uns: 0 800 / 51 04 838, [service@kolibri-net.com](mailto:service@kolibri-net.com), Kolibri Holding GmbH**

## Leistungsbeschreibung und Allgemeine Rahmenbedingungen für die Montage und/oder kältetechnische Inbetriebnahme von Klima- Split - Anlagen

### § Vorbereitung Innengeräteinstallation

- Festlegung Montagestelle. Dabei wird das Befestigungsblech vom Gerät demontiert und damit die Stelle an der Wand markiert, an der es befestigt werden soll. Die Anbringung des Befestigungsblechs erfolgt mittels Schrauben und Dübeln.

### § Durchbruchbohrung Außenwand

- Festlegung Stelle für Wanddurchbohrung
- Beinhaltet ist ein Mauerdurchbruch (ausgenommen Beton) mit einer maximalen Wandstärke von 45cm. Der Mauerdurchbruch wird nach Gegebenheit von „Außen oder Innen“ durchgeführt.

### § Vorbereitung Außengeräteinstallation

- Die Montage erfolgt stehend auf geeignetem Untergrund oder wandhängend mit Wandkonsolen.
- Bei der Wandmontage sind die maximale Montagehöhe von 2,5 Meter und die Tragfähigkeit der Befestigungsstelle zu beachten.

### § Montage Kältemittelleitung, Elektroanschluss und Kondensatleitung

- Nach Montage des Außengerätes werden die Kältemittelleitungen, Kondensatschlauch und der Elektroanschluss auf die passende Länge zugeschnitten (Paket max 6 Meter).
- Sämtliche Leitungen werden fachgerecht im Sichtbereich in einem Kabelkanal verlegt.

### § Innengeräteinstallation

- An das vorher an der Innenwand fixierte Befestigungsblech wird das Innengerät eingehängt und die Verbindungsleitungen angeschlossen.

### § Anschließen des Außengerätes

- Auf der Montagekonsole wird das Außengerät aufgestellt und fixiert. Es erfolgt der Anschluss der Verbindungsleitungen.
- Der Kondensatablauf wird an einen bauseits gestellten und geeigneten Abfluss bzw. in ein Kiesbett an der Terrasse oder Grünfläche verlegt.
- Der Wanddurchbruch wird mit Bauschaum abgedichtet.
- Außengerät wird mit dem bauseitig vorhanden Stromanschluss angeklemt

### § Kältetechnische Inbetriebnahme

- Inbetriebnahme gem. F-Gas-Verordnung Nr.517/2014
- Anschluss der Kälteleitungen am Außengerät gemäß Paket
- Überprüfung der elektischen Anschlüsse am Innen- & Außengerät
- Evakuieren der Kälteleitung mit einer Vakuumpumpe und Dichtigkeitsprobe

### § Funktionsprüfung und Probelauf

- Die Überprüfung der einzelnen Funktionsweisen, wie beispielweise die des Kondensatablaufes, wird am Innengerätes getestet.
- Die Filter des Innengerätes werden eingesetzt.
- Der Kunde wird in die Bedienung und Reinigung des Gerätes eingewiesen.

### Zusätzliche Bedingungen / bauseitige Voraussetzungen

- Aufstellort innen wie außen sind frei zugänglich und die Montageflächen sind freigeräumt
- Die Aufstellorte sind bauseits gegen Staub, Beschädigung etc. zu schützen
- Der Montagepunkt des Außengerätes befindet sich auf derselben Ebene des Innengerätes
- Die maximale Montagehöhe beträgt bis 2,5 Meter über befestigtem Untergrund
- Der Elektroanschluss muss bauseits bei der Montageposition des Aussengerätes fachgerecht bereitgestellt werden
- Die Aufstellposition des Außengerätes ist für den Ablauf von anfallendem Kondensat geeignet
- Das Außengerät muss allseitig zugänglich sein. Der Ansaugbereich sollte bevorzugt an einer Wand sein
- Die Luftausblasseite muss frei sein. Da die Luft am Ausblasbereich kälter als die Umgebungstemperatur austritt, muss hier mit einer frühzeitigen vvvv Eisbildung gerechnet werden. Deshalb darf der Ausblasbereich nicht unmittelbar auf Wände, Terrassen und Gehwegbereiche gerichtet werden
- Der Abstand der Ausblasseite auf Wände, Terrassen, Gehwegen etc. sollte mindestens 3m betragen
- Um Luftkurzschlüsse und Schallreflektion zu verhindern, ist eine Aufstellung in Nischen oder zwischen zwei Mauern zu vermeiden
- Die Aufstellung in einer Senke ist nicht zulässig, da die kalte Luft nach unten sinkt und somit kein Luftaustausch stattfindet
- Aufstellung bezüglich Schall auswählen; Abstand zu Nachbargrundstücken beachten, um Störungen zu vermeiden
- Falls die Montagewand für das Flächengewicht nicht ausgelegt ist, muss diese bauseits für die Montage vorbereitet sein
- Mauerdurchführungen der Gebäudehülle, die mit einer Dampfsperre oder ähnliches ausgeführt wurden, müssen bauseits abgedichtet werden
- Die Verbindungen der Kälteleitung muss für Prüfungen frei zugänglich sein
- Entsorgung der Geräte, Verpackung muss bauseits erfolgen (kann am Verkaufsort kostenfrei abgegeben werden)
- ggf. anfallende Verputzarbeiten müssen bauseits gestellt werden
- Wenn ein Klimagerät das äußere Erscheinungsbild eines Gebäudes auch nur unerheblich verändert, muss bauseits überprüft werden, ob eine öffentlich- rechtliche Gestattung durch die jeweils zuständige Behörde erforderlich ist
- Ab 6,0m Kältemittelleitung wird pro angefangem Meter die Verrohrung und das Kältemittel zum aktuellen Tagespreis verrechnet.
- Leerfahrten und zusätzliche Wartezeiten, die nicht durch das Verschulden des Auftragnehmers entstehen, werden berechnet.
- Der Einbau von Stoffen und Bauteilen, für die weder DIN-Normen bestehen, noch eine amtliche Zulassung vorgeschrieben ist, bedarf keiner gesonderten Zustimmung.

### Haftungsbeschränkung

1. Auf Schadensersatz und Ersatz vergeblicher Aufwendungen (§ 284 BGB) wegen Verletzung vertraglicher oder außervertraglicher Pflichten oder aus deliktischer Haftung haftet der Installationspartner nur
  - bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln
  - bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
  - wegen arglistigen Verschweigens eines Mangels oder bei Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie
  - bei der Haftung aus Gefährdungstatbeständen (insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz)
2. Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Installationspartner für Fahrlässigkeit, jedoch nur bis zur Höhe des vorhersehbaren vertragstypischen Schadens und im Rahmen des deckungsschutzes seiner Betriebshaftpflichtversicherung
3. Soweit die Haftung des Installationspartners ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für Angestellte, Arbeitnehmer, Vertreter sowie Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen.
4. Kardinalspflichten sind wesentliche Vertragspflichten, also solche Pflichten, die dem Vertrag sein Gepräge geben und auf die der Vertragspartner vertrauen darf; es handelt sich damit v um die wesentlichen Rechte und Pflichten, die die Voraussetzung für die Vertragserfüllung schaffen und für die Erreichung des Vertragszwecks unerheblich sind.

## Datenschutzhinweise

### 1. Verantwortliche Stelle

Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts für die Leistungserbringung von Montage und Inbetriebnahme von Klima Split Geräten ist die MediaMarkt E-Business GmbH, Wankelstraße 5, 85046 Ingolstadt (im Folgenden: „MediaMarkt E-business“).

### 2. Welche personenbezogenen Daten werden für welche Zwecke verarbeitet?

Wir erheben deine Daten zu den nachfolgend genannten Zwecken.

Damit der Auftrag schnell und unkompliziert entsprechend dem Verträge durchgeführt werden kann, müssen die in dem Formular geforderten Daten korrekt angegeben werden. Hierzu gehören dein Vor- und Nachname, Straße inkl. Hausnummer, Postleitzahl und deine Telefonnummer sowie eine E-Mail-Adresse. MediaMarkt E-Business wird die Daten nur für die Durchführung des Auftrags, speziell zur Terminabsprache und zur Montage des Geräts verwenden und spätestens nach Ablauf der unten genannten Fristen vernichten. Darüber hinaus werden Daten zur baulichen Situation benötigt, diese sind erforderlich zur Vorbereitung der Installation und Inbetriebnahme vor Ort. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO.

Auch nach Abschluss des Vertrags kann eine Erforderlichkeit, personenbezogene Daten des Vertragspartners zu speichern, bestehen, um vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. So sind etwa im Rahmen unserer geschäftlichen Aufbewahrungsfristen nach Handels- und Steuerrecht Ihre Daten aufzubewahren. Für steuer- und handelsrechtlich relevante Daten gelten gesetzliche Aufbewahrungsfristen von sechs und zehn Jahren.

### 3. Weitergabe an Dritte

a. Die Weitergabe von Daten an Dritte erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Auftrags Erfüllung.

Zu Zwecken der Auftrags Erfüllung erfolgt eine Weitergabe des gesamten Formulars per Secure File Transfer an die RTS Elektronik Systeme GmbH, Preysingstr.66, 85283 Wolnzach. Rechtsgrundlage für die Weitergabe der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO.

b. In einigen Fällen werden Daten von dir anstelle der Weitergabe gemäß vorstehenden Punktes a. direkt von einem Dritten abverlangt: Kolibri Holding GmbH, Kopernikusstraße 17a, 85092 Kösching

Zur Vertragserfüllung wirst du vom vertragsdurchführenden Geschäftspartner aufgefordert das ausgefüllte Formular an ihn per Mail zu versenden.

### 4. Deine Rechte

Du hast nach den gesetzlichen Vorgaben ein Recht,

- Auskunft durch uns über die dich betreffenden personenbezogenen Daten (Art. 15 DS-GVO, § 34 BDSG), d.h. du kannst bei uns Informationen darüber erhalten, welche Daten wir über dich verarbeiten,
- auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO), wenn die bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten etwa fehlerhaft oder unvollständig sind,
- Löschung (Art. 17 DSGVO, § 35 BDSG), wenn wir deine personenbezogenen Daten nicht weiter speichern dürfen,
- auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO, § 35 BDSG), wenn wir deine personenbezogenen Daten zwar nicht löschen können bzw. dürfen, aber die Voraussetzungen dafür vorliegen, stattdessen den Zugriff und die Verarbeitung deine personenbezogenen Daten einzuschränken,
- das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO), d.h. deine durch dich uns zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten.
- auf Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde, wenn du der Ansicht bist, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt (Art. 77 DSGVO).

Sofern deine personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO verarbeitet werden, hast du darüber hinaus das Recht, gemäß Art. 21 DS-GVO jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung einzulegen. Wenn du deine Rechte ausüben möchtest, genügt eine einfache Nachricht an uns. Du kannst dazu folgende Kontaktdaten verwenden:

- per Post: Media-Saturn Deutschland GmbH, z. Hd. des Datenschutzbeauftragten, Wankelstraße 5, 85046 Ingolstadt
- per E-Mail: datenschutz@mediamarkt.de

### 4. Datenschutzbeauftragter

Der Datenschutzbeauftragte des Verantwortlichen ist wie folgt zu erreichen:

- per Post: Media-Saturn Deutschland GmbH, z. Hd. des Datenschutzbeauftragten, Wankelstraße 5, 85046 Ingolstadt
- per E-Mail: datenschutz@mediamarkt.de

Stand der Fassung der Datenschutzhinweise: Nov. 2022